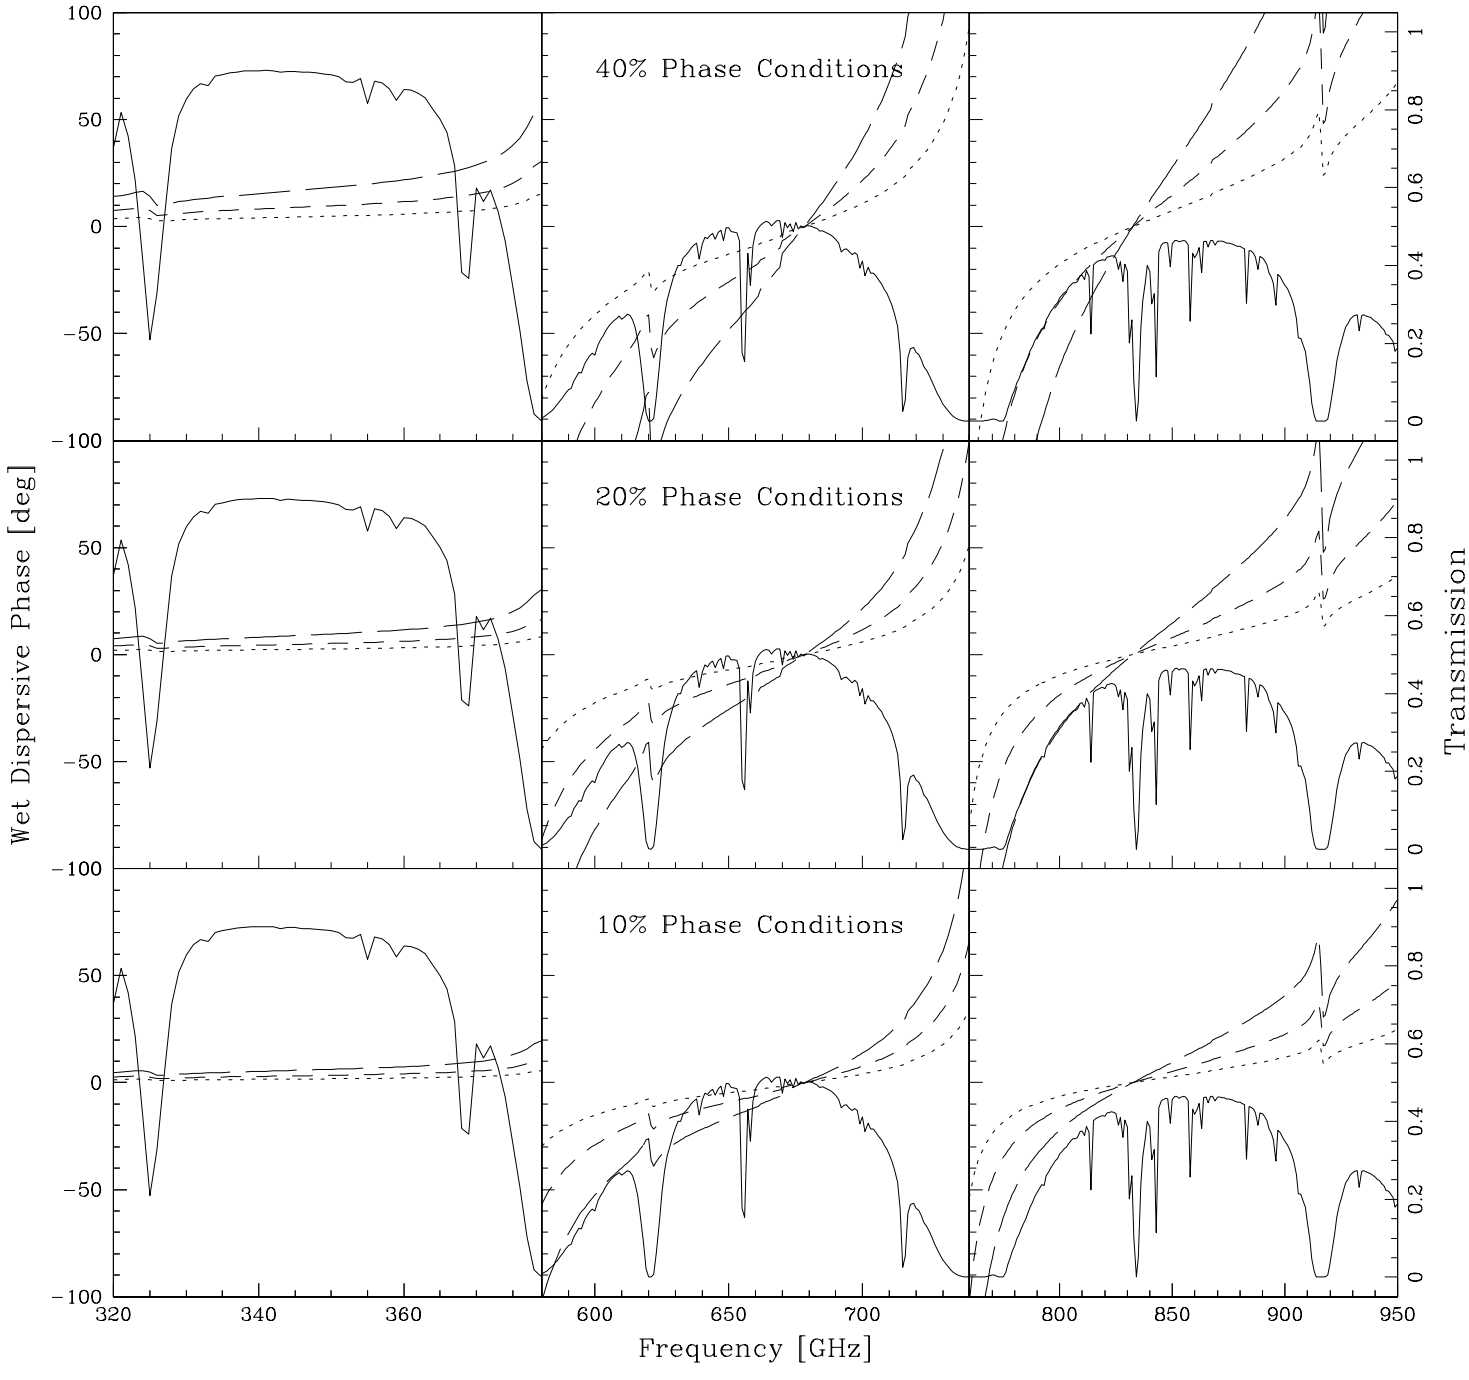
Dispersive Phase in Submillimeter Windows: 300 m, 1000 m, 3000 m
40% Phase Conditions
20% Phase Conditions
10% Phase Conditions
Wet Dispersive Phase [deg]
Transmission
Frequency [GHz]
100
50
0
−50
−100
320
340
360
600
650
700
800
850
900
950
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0